


ICON PVC PIPE

PRODUCT CATALOGUE

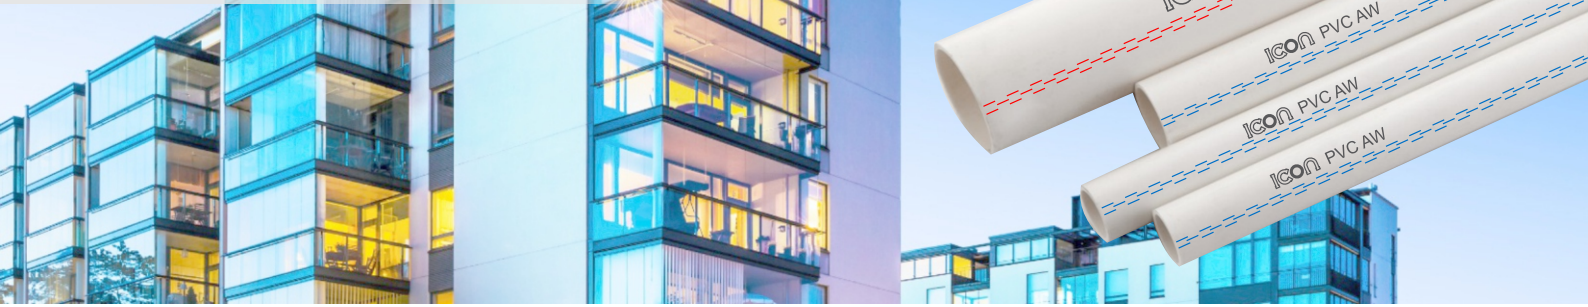

PIPA PVC ICON

uPVC (Unplaticied Polyvinyl Chloride) atau produk-produk pipa PVC rigid saat ini digunakan dalam industri kontruksi karena memiliki banyak keistimewaan

UKURAN		KETEBALAN			
inch	mm	KELAS AW		KELAS D	
1/2"	22	1.1	± 0.20	-	-
3/4"	26	1.1	± 0.20	-	-
1"	32	1.2	± 0.20	-	-
1 1/4"	42	1.2	± 0.20	1.05	± 0.15
1 1/2"	48	1.3	± 0.20	1.05	± 0.15
2"	60	1.4	± 0.25	1.05	± 0.20
2 1/2"	76	1.8	± 0.25	1.05	± 0.20
3"	89	2.3	± 0.30	1.15	± 0.20
4"	114	3.0	± 0.35	1.2	± 0.25
5"	140	3.3	± 0.40	1.65	± 0.30
6"	165	3.65	± 0.45	1.95	± 0.30
8"	216	-	-	3.2	± 0.30

KELAS AW

UNTUK APLIKASI AIR BERSIH BERTEKANAN
Tekanan kerja hingga 2 kg/cm.

KELAS D

UNTUK APLIKASI AIR TERCEMAR DAN AIR BUANGAN
Tekanan kerja mencapai 1 kg/cm.



TAHAN TERHADAP
TEKANAN DAN KOMPRESI



KEDAP AIR DENGAN NON
OKSIDASI, ANTI KARAT,
DAN KUAT



RINGAN



BAHAN DASAR ANTI
RACUN



TAHAN TERHADAP
SINAR UV



PT. BERJAYA NAWAPLASTIC INDONESIA
Jl. Tol Jakarta - Cikampek km. 37
Blok AA no. 10A & 11 Kawasan Industri GIIC
CIKARANG PUSAT - BEKASI 17530

Tel : (021) 295 66526-28
Email : bnisaes@nawaplastic.com