


MIZU PIPA PVC

KATALOG PRODUK

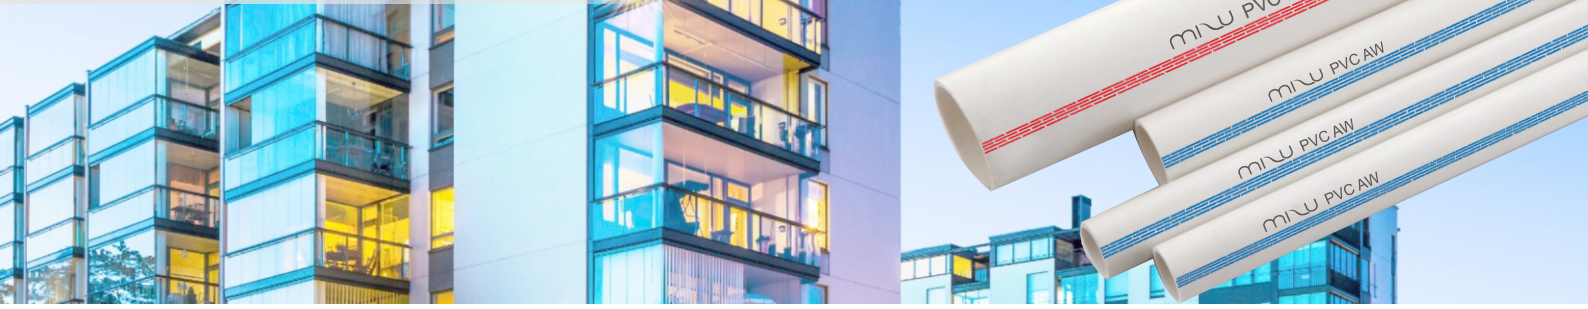

PIPA PVC MIZU

uPVC (Unplaticied Polyvinyl Chloride) atau produk-produk pipa PVC rigid saat ini digunakan dalam industri kontruksi karena memiliki banyak keistimewaan

Ukuran	Diameter	Tebal Dinding (mm.)		
		KELAS AW	KELAS D	KELAS C
Inch.	mm.			
5/8	17	-	-	0.7
20 Conduit	20	-	-	1.4
1/2"	22	1.6	-	-
3/4"	26	1.7	-	-
1"	32	2.0	-	-
1 1/4"	42	2.1	1.3	-
1 1/2"	48	2.2	1.3	-
2"	60	2.3	1.3	-
2 1/2"	76	2.5	1.4	-
3"	89	3.0	1.5	-
4"	114	4.0	1.8	-
4" TX	114	3.2	-	-
5"	140	4.7	2.3	-
6"	165	5.4	2.8	-
8"	216	5.8	3.9	-
10"	267	7.5	5.3	-
12"	318	9.1	5.7	-

KELAS AW

UNTUK APLIKASI AIR BERSIH BERTEKANAN
Tekanan kerja hingga 7 kg/cm.

KELAS D

UNTUK APLIKASI AIR TERCEMAR DAN AIR BUANGAN
Tekanan kerja mencapai 3.5 kg/cm.



TAHAN TERHADAP
TEKANAN DAN KOMPRESI



KEDAP AIR DENGAN NON
OKSIDASI, ANTI KARAT,
DAN KUAT



RINGAN



BAHAN DASAR ANTI
RACUN



TAHAN TERHADAP
SINAR UV



PT. BERJAYA NAWAPLASTIC INDONESIA
Jl. Tol Jakarta - Cikampek km. 37
Blok AA no. 10A & 11 Kawasan Industri GIIC
CIKARANG PUSAT - BEKASI 17530

Tel : (021) 295 66526-28
Email : bnisaes@nawaplastic.com